インターネット仕様書ダウンロードサービス注意事項

Ｓリモコン・リモコンケーブルの図面（仕様書）は、以下の製品に対応しております。

ES-370RM-14　　ES-460RM-14　　ES-560RM-14

関連商品（別売）となりますので必要に応じ、本体の納入仕様書と合わせてご確認下さいますようお願いします。関連商品についてご不明な点は、弊社カタログにて確認お願い申し上げます。

納入仕様書は次のページから始まります。

株式会社日本イトミック

http://www.itomic.co.jp/

RL00010001

◇◇　仕 様 書　◇◇

お得意先名

件名　　台

仕様書No	RL00010001（-3）
機種名	ES-CM,ES-370,460,560RM/RMK用リモコン
型番	Sリモコン
製品コード	36314

【 営業用図面 】

総組立図No	RL00110002

その他　：
リモコン用ケーブル　RL00110006

【 使用条件 】

設置場所	屋内
使用雰囲気温度	0～40℃（凍結しないこと）

【 注意事項 】

●「国土交通省告示第1447号（平成24年12月12日）」に則り、施工を行ってください。

【 特記事項 】

●インターネット仕様書ダウンロードサービス（http://www.itomic.co.jp/）発行
●本製品に関するお問合せは　㈱日本イトミック（03-3621-2121）　もしくは　最寄りの販売店までご連絡頂きますようお願い致します。

製品改良のため予告なしに外形や仕様内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

ITOMIC

外形寸法図

Ｓリモコン



正面図

右側面図



背面図

リモコンケーブル取出口

リモコンケーブル端子台(2-M4)

！注意

注1. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けないで下さい。
注2. リモコンケーブルの接続は、必ず漏電遮断器の電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。
注3. リモコンケーブルの中継は誤動作の原因になりますので行わないでください。
注4. リモコンケーブルの全長は２０ｍ以下として下さい。
注5. リモコンケーブルは、電源線と離してください。ノイズによる誤動作の原因となります。
注6. リモコン(関連商品)を接続する時は、本体制御基板のJ5コネクタポストからJ5コネクタハウジングを取り外し、②リモコンケーブルのコネクタハウジングを差し込みます。
注7. 深夜電力契約でお使いの時は、現在時刻表示、沸増１日表示がされず、ボタン操作もできません。
注8. 「多め」「おまかせ」「少なめ」表示は設定時にはいずれか１つが点灯します。

付属品

①取付板

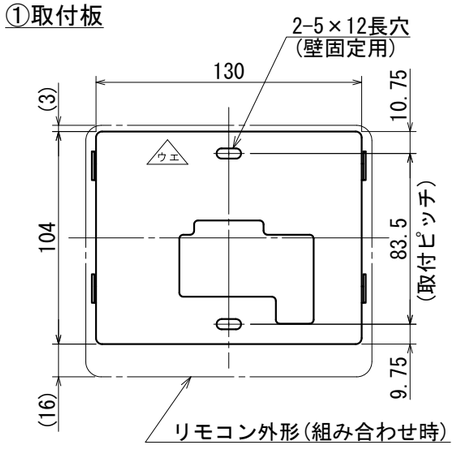

正面図



右側面図

②リモコンケーブル

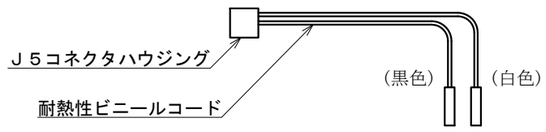

③リモコンケーブルクランプ×2個

④皿ねじ×2本

⑤木ねじ×2本

⑥オールプラグ×2個

⑦Y形圧着端子×2個

■取付方法(木ねじの場合) ※取付方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

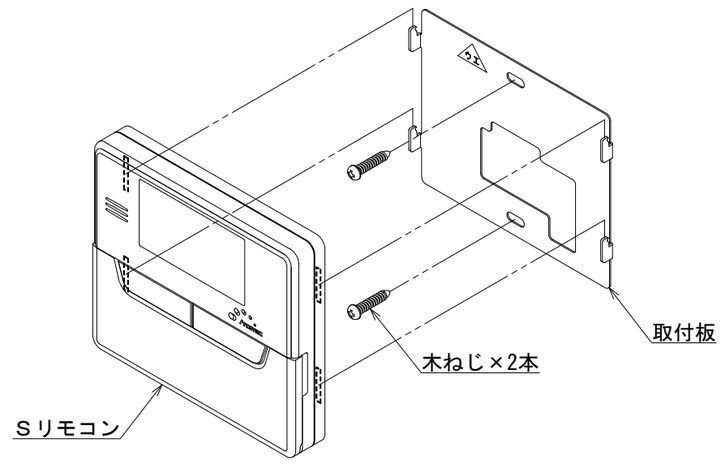

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型式
15.06.15	-		結城	清末	神谷	深夜電力専用型電気温水器	ES-R/C	ES-RM/RMK/CM
iTOMIC						名称 Ｓリモコン	図番 RL00110002-1	